

КОЛЛЕКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНИ ГУМИ

ОТВОРЕНО
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО

БЕЛШИНА

 **GEOTRADING**



Φ-10А

Бел 32.48.75

Бел-64

20,5-25
Φ-92А

В-98-1

6,00-13


ЭЛКО

355/65-15MB3

 GEOTRADING

 BELSHINA

ГУМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ,
ПЪТНИ И ПОДЕМНО-
ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ

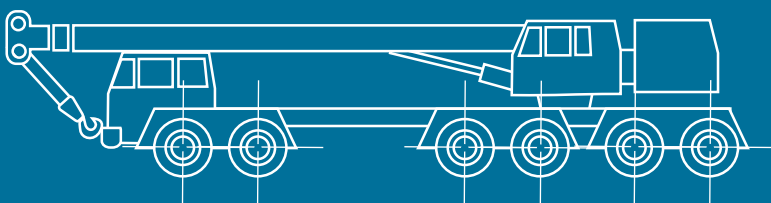

TYRES FOR ROAD-BUILDING AND
INDUSTRIAL MACHINES

ГУМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ, ПЪТНИ И ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ

TYRES FOR ROAD-BUILDING AND INDUSTRIAL MACHINES

Външен вид на гумата



Размер на гумата Tyre Size		14,00-20	14,00-20	16,5-18	1300x530-533 (гума-обвивка)	24,0/50-22,5 (гума-обвивка)	8,15-15
Модел	Model	Ф-10А F-10A	Бел-64 Bel-64	Бел-79 Bel-79	Бел ОШ-1 Bel OSH-1	Бел ОШ-2 Bel OSH-2	Бел-1 Bel-1
Изпълнение TT-камерно TL-безкамерно	Type Tube type Tubeless	TT	TT	TT	TT	TT	TT
Тип шарка на протектора Tread pattern		Гладка Smooth	Универсална Universal	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Универсална Universal
Норма на слойност Ply rating		20	22	2			14 12
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed		10,0 8,5	8,5В 10,0Г 10,0Г	Специална 330-462	Специална	Специална	7,00-15
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *		1220	1220 1238 1220	1085	1150	1200	670
Широчина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **		375	392	440	560	470	215
Макс. допуст. натоварване Max load per type	Индекс Index	159	139 145 168 146	48		71	155 137
	Кг Kg	4300	2450 2900 5600 3000	180	250	350	3900 2300
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa		400-800	250 330 750 420	50	4,9-19,61	15	900 650
Макс. скорост Max speed	Индекс Index	A4	F B D F	F	A8	A8	A4 A5
	Км/ч Km/h	20	85/50 65 80	80	40	45	22 25
Приложение Application		Самоходни и прикачни валяци т/п 25-30 т.	Пътно- строителна техника, автовлакове	Всъдеходи	Всъдеходи РД-001, 02, 03, 04	За извънпътни всъдеходи	Вилков авто- електротоварач. Вилков товарач "Амкодор-451"
		Self propelled trailers load capacity 25-30t	Road-building techniques Long vehicles	Cross-country vehicles	Cross-country vehicles RD-001, 02, 03, 04	For cross-country vehicles	Electric engine fork lifters Fork lifter "Amkodor-451"

* Допустимо отклонение ±1,5%
** Допустимо отклонение ±3,0%
* Admissible deviation ±1,5%
** Admissible deviation ±3,0%

ГУМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ, ПЪТНИ И ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ

TYRES FOR ROAD-BUILDING AND INDUSTRIAL MACHINES

Външен вид на гумата



Размер на гумата Tyre Size		37,5-39	6,50-10	35/65-33	29,5/75R25	29,5/75R25	26,5-25	26,5-25
Модел	Model	ФБел-5 FBel-5	Ф-267 F-267	ФБел-283 FBel-283	Бел 32.48.75 Bel 32.48.75	Бел 26.42.38 Bel 26.42.38	ФБел-199 FBel-199	Бел-10М Bel-10М
Изпълнение TT-камерно TL-безкамерно	Type Tube type Tubeless	TL	Масивна високоеластична Solid superelastic	TL	TT, TL	TT	TT, TL	TT, TL
Тип шарка на протектора Tread pattern		Кариерна L-4 Rock	Универсална Universal	Кариерна L-4 Rock L-4	Кариерна L-3 Rock L-3	Повишена проходимост L-3 Off-road L-3	Повишена проходимост E-2 Off-road E-2	Руднична гладка L-4S Smooth L-4S
Норма на слойност Ply rating		44		30 42	26 28	26	32	28 32
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed		32,00-39/4,5	5,00F-10	28,00-33/3,5	24,00-25/2,5	24,00-25/2,5	22,00-25/3,0	22,00-25/3,0
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *		2599	576	2100	1780	1730	1740	1740
Ширина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **		952	170	889	750	750	690	675
Макс. допуст. натоварване Max load per type	Индекс Index	219	128	214/197 221/203	189	190/170/156	193	203 206
	Кг Kg	24300	1840	21200/12850 25750/15500	10300	10600/6000/ 4000	11600	15500 17000
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa		400		425/300 600/425	300	300/320/300	450+25	475 550
Макс. скорост Max speed	Индекс Index	B	A5	A2/B	B	A8	B	A2
	Км/ч Km/h	50	25	10/50	50	40	50	10
Приложение Application		Товарач ТО-21-1 т/п 15 т.	Авто- и електро- товарачи	Булдозери, фронтални товарачи т/п 10-12 т.	Пътно- строителни машини, трактори К-702М, К-703М	Пътно- строителни машини, трактори К-702М, К-703М	Автосамосвали МоАЗ т/п 23т	Товарачно- транспортни машини
		Loader TO-21-1 load capacity 15t	Electric engine lifters	Bulldozers, front loaders load capacity 10 -12t	Road-building, lifting machines, tractors K-702M, K-703M	Road-building, lifting machines, tractors K-702M, K-703M	Earthmovers MoAZ load capacity 23t	Loading machines

* Допустимо отклонение ±1,5%
** Допустимо отклонение ±3,0%
* Admissible deviation ±1,5%
** Admissible deviation ±3,0%



26,5-25	23,5-25	20,5-25	18,00-25	17,5-25	17,5-25	21,3-24	6,00-13
Бел-6 Bel-6	ФБел-247-1 FBel-247-1	Ф-92А F-92А	Бел-12 Bel-12	Ф-170 F-170	Ф-120 F-120	ИЯВ-79 IYaV-79	Ф-282 F-282
ТТ, TL	ТТ, TL	ТТ, TL	ТТ, TL	ТТ	ТТ, TL	ТТ	Массивна вискоеластична Solid superelastic
Кариерна E-3, L-3 Rock E-3, L-3	Повишена проходимост G-2, L-2	Повишена проходимост G-2, L-2, E-2 Off-road G-2, L-2, E-2	Руднична гладка Smooth	Кариерна L-3 Rock L-3	Повишена проходимост G-3 Off-road G-3	Повишена проходимост Off-road	Универсална Universal
28	20 24	16 20 28	28	20 22	12 16 20	10 12 16	
22,00-25/3,0	19,5-25/2,5	17,00-25/2,0	13,00-25	14,00 13,00	14,00-25/1,5	DW18	5,00F-13
1740	1617	1492	1615	1355	1348	1400	610
690	597	520	498	445	445	540	154
190	177 180	167 170 178	200	181 193	153 155 158	154 160	118
10700	7300 8000	5450 6000 7500	13880	8400 11500	3650 4250 5000	3860 4500	1340
425	300 350	275 325 475	675	600 850+25	225 300 400+25	220 280	
B	B	B	A2	A2 A1	B	A8	A5
50	50	50	10	8 4	50	40	25
Автосамосвали MoAZ т/п 23 т., пътно-строителни, подемно- транспортни, руднични машини	Товарачи L-34, Товарачно- транспортни машини	Скрепери, фронтални товарачи, автогрейдери. Фронтални товарачи „Амкодор-351”	Вносни товарачно- транспортни машини ЛФ-73, автовлакове	Товарачно- транспортни машини тип ПД-5А (подземни)	Строителни, подемно- транспортни и руднични машини	За пътно-строителни машини (н.с./норма на слойността/ 12), фронтални еднокошови товарачи т/п 4 т (н.с. 16)	Авто- и електро- товарачи
Earthmovers MoAZ load capacity 23 t, road-building, lifting, mining machines	Loader L-34 Loading machines	Scrapers, front loaders, middle graders. “Амкодор” front loaders.	Loading machines LF-73, long vehicles MoAZ	Underground mine loaders and transporters	Building, lifting, mining machines	Road building machines (ply rating 12), frontbucket loaders with load carrying capacity 4t (ply rating 16)	Electric engine lifters

ГУМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ, ПЪТНИ И ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ

TYRES FOR ROAD-BUILDING AND INDUSTRIAL MACHINES

Външен вид на гумата



Размер на гумата Tyre Size		7,00-12	6,25-10	18x7-8	355/65-15 МЭВ	355/65-15 МЭВ	300-15 МВЭ	7,00-12
Модел	Model	Ф-42-1 F-42-1	В-97-1 V-97-1	Ф-65-1 F-65-1	ЭЛКО-314 ELKO-314	Бел-84 Bel-84	ЭЛКО-313 ELKO-313	Ф-262 F-262
Изпълнение TT-камерно TL-безкамерно	Type Tube type Tubeless	TT	TT	TT	Масивна високоеластична Solid superelastic	Масивна високоеластична Solid superelastic	Масивна високоеластична Solid superelastic	Масивна високоеластична Solid superelastic
Тип шарка на протектора Tread pattern		Универсална Universal	Универсална Universal	Универсална Universal	Универсална Universal	Универсална Universal	Универсална Universal	Универсална Universal
Норма на слойност Ply rating		12	10	10				
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed		5,00S	5,00F	4,33R	9,75-15	9,75-15	8,00-15	5,00S-12
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *		660	530	466	823	823	823	657
Ширина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **		195	175	168	300	300	255	176
Макс. допуст. натоварване	Индекс Index	133	108	116	175 173 175 167	175 173 175 167	169 166 160	136
Max load per type	Кг Kg	2060	1000	1250	7000 6430 6940 5450	7000 6430 6940 5450	5850 5310 4500	2240
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa		850	700	800				
Макс. скорост	Индекс Index	A5	A4	A5	A1 A2 A2 A5	A1 A2 A2 A5	A1 A2 A2 A5	A5
Max speed	Км/ч Km/h	25	20	25	6 10 8 25	6 10 8 25	6 10 10 25	25
Приложение Application		Вилкови авто-и електро-товарачи Electric engine fork lifters	Вилкови авто-и електро-товарачи Electric engine fork lifters	Вилкови авто-и електро-товарачи Electric engine fork lifters	Специализиран транспорт Industrial machines	Специализиран транспорт Industrial machines	Специализиран транспорт Industrial machines	Авто-и електро-товарачи Electric engine lifters

* Допустимо отклонение ±1,5%
 ** Допустимо отклонение ±3,0%
 * Admissible deviation ±1,5%
 ** Admissible deviation ±3,0%



6,00-13

B-98-1
V-98-1

TT

Универсална

Universal

12
10

5,00F

618

155

122
115

1500
1200

700
600

A5

25

Електрокар
МоАЗ т/п 3 т,
Вилкови
авто- и
електротоварачи

Electrocar MoAZ
loading
capacity 3t.
Electric engine
fork lifters



 **GEOTRADING**

“Геотрејдинг” ЕООД
1303 София
ул. „Странджа“ 4

“Geotrading” EOOD
1303 Sofia
4, “Strandja” str.

Икономически директор
Тел.: (+359 2) 800 59 29
Факс: (+359 2) 987 28 87
Моб. тел. : (+359 88) 5335 232
e-mail : s.georgiev@geotechmin.com

Commercial director
Tel.: (+359 2) 800 59 29
Fax: (+359 2) 987 28 87
Mobile: (+359 88) 5335 232
e-mail: s.georgiev@geotechmin.com