

КОЛЛЕКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНИ ГУМИ

ОТВОРЕНО
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО

БЕЛШИНА

GEOTRADING



Бел-108М

275/70R22,5



Бел-128

315/80R22,5

315/70R22,5

Бел-148


ВИ-3

1300x530-533

 **GEOTRADING**

 **BELSHINA**

**ГУМИ ЗА ТОВАРНИ
АВТОМОБИЛИ
И АВТОБУСИ**

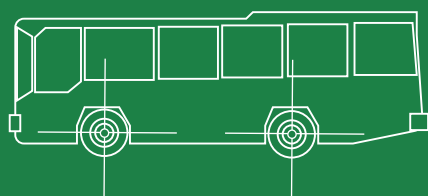

TYRES FOR TRUCKS AND BUSES

Външен вид
на гумата



Размер на гумата Tyre Size		385/65R22,5	315/80R22,5	315/70R22,5	315/70R22,5	295/80R22,5	275/70R22,5
Модел	Model	Бел-88 Bel-88	Бел-128 Bel-128	Бел-148 Bel-148	Бел-138 Bel-138	Бел-118 Bel-118	Бел-108М Bel-108М
Изпълнение TT-камерно TL-безкамерно	Type Tube type Tubeless	ЦМК, TL	ЦМК, TL	ЦМК, TL	ЦМК, TL	ЦМК, TL	ЦМК, TL
Тип шарка на протектора Tread pattern	Шосейна Highway	Универсална Universal	Шосейна Highway	Универсална Universal	Шосейна Highway	Шосейна Highway	
Норма на слойност Ply rating	—						
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed	11,75x22,5 12,25x22,5	9,00x22,5 9,75x22,5	9,00x22,5 9,75x22,5	9,00x22,5 9,75x22,5	9,00x22,5 8,25x22,5	8,25x22,5 7,50x22,5	
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *	1072	1078	1014	1014	1048	962	
Широчина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **	389	312	312	312	298	279	
Макс. допуст. натоварване Max load per type	Индекс Index	160	$\frac{154}{150}$ $\frac{156}{150}$	$\frac{152}{148}$ $\frac{154}{150}$	$\frac{152}{148}$ $\frac{154}{150}$	$\frac{152}{148}$	$\frac{149}{145}$
	Кг Kg	4500	$\frac{3750}{3350}$ $\frac{4000}{3350}$	$\frac{3550}{3150}$ $\frac{3750}{3350}$	$\frac{3550}{3150}$ $\frac{3750}{3350}$	$\frac{3550}{3150}$	$\frac{3250}{2900}$
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa	900	850	900	900	850	900	
Макс. скорост Max speed	Индекс Index	J	M L	M L	M L	M	J
	Км/ч Km/h	100	130 120	130 120	130 120	130	100
Приложение Application	Прикачна техника МАЗ, ремаркета и полуремаркета вносно производство MAZ trailers	Товарни автомобили тип МАЗ и аналогични автомобили чуждестранно производство MAZ type trucks and similar foreign made trucks	Товарни автомобили тип МАЗ и аналогични автомобили чуждестранно производство MAZ type trucks and similar foreign made trucks	Товарни автомобили тип МАЗ и аналогични автомобили чуждестранно производство MAZ type trucks and similar foreign made trucks	Междуградски туристически автобуси тип МАЗ-152, както и аналогични автобуси чуждестранно производство, товарни автомобили МАЗ Intercity bus MAZ-152 and similar foreign buses	Градски и крайградски автобуси МАЗ и техни модификации City and suburban MAZ bus and their modifications	

* Допустимо отклонение ±1,5%
** Допустимо отклонение ±3,0%
* Admissible deviation ±1,5%
** Admissible deviation ±3,0%

Външен вид
на гумата



Размер на гумата Tyre Size		11R22,5	525/70R21 (1300x530-533)	8,25R20	8,25R20	10,00R20	10,00R20	10,00R20
Модел	Model	Бел-98 Bel-98	Бел-66А Bel-66А	БИ-367/М BI-367/М /	К-84М/МБ/У2 K-84М/МБ/ U2	Бел-25 Bel-25	Бел-114 Bel-114	И-А185 I-A185
Изпълнение TT-камерно TL-безкамерно	Type Tube type Tubeless	ЦМК, TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT
Тип шарка на протектора Tread pattern		Шосейна Highway	Повишена проходимост Off-road	Шосейна Highway	Универсална Universal	Шосейна Highway	Универсална Universal	Шосейна Highway
Норма на слойност Ply rating		—	16	10 12	10	16	16	16
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed		8,25x22,5 7,50x22,5	440-533	6,5-20 6,0-20	6,5-20 6,0-20	7,5-20 8,0-20; 7,0-20	7,5-20 7,0-20; 8,0-20	7,5-20 8,0-20; 7,0-20
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *		1050	1285	962	962	1052	1052	1052
Ширина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **		279	525	230	230	275	275	275
Макс. допуст. натоварване	Индекс Index	$\frac{146}{143}$	160 162 164	$\frac{125}{122}$ $\frac{130}{128}$	$\frac{125}{122}$	$\frac{146}{143}$	146 (0) 143 (C)	$\frac{146}{143}$
Max load per type	Кг Kg	$\frac{3000}{2725}$	4500 4750 5000	$\frac{1650}{1500}$ $\frac{1900}{1800}$	$\frac{1650}{1500}$	$\frac{3000}{2725}$	3000 (0) 2725 (C)	$\frac{3000}{2725}$
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa		800	550 570 600	500 600 620	500 620	800	800	800
Макс. скорост	Индекс Index	L	J G F	J K	J	K	K	K
Max speed	Км/ч Km/h	115	100 90 80	100 110	100	110	110	110
Приложение Application		Ремаркета и полуремаркета местно и вносно производство, автобуси тип ЛАЗ, вносни автобуси, товарни автомобили Trailers, buses	Автомобил МАЗ-6312 и негови аналози MAZ-6312 and its analogues	Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и техни модификации GAZ-3307, GAZ-3309 trucks and their modifications	Автомобил ГАЗ-53А и негови модификации, автобус ПАЗ GAZ-53A truck and its modifications, PAZ bus	Междуградски автобуси, експлоатирани на пътища с усъвършенствано покритие Intercity bus used on highways	Автомобили-самосвали КамАЗ, експлоатирани на всички категории пътища KamAZ dump truck used on all roads	Автобуси ЛАЗ-5225, -697Р, -699Р, ЛиАЗ-677 LAZ-5225, -697R, -699R, LiAZ-677 buses

* Допустимо отклонение ±1,5%
** Допустимо отклонение ±3,0%
* Admissible deviation ±1,5%
** Admissible deviation ±3,0%



9,00R20	9,00R20	14,00-20	7,50-20	11,00R20	11,00R20	11,00R20	12,00R20
И-Н142Б I-N142B	БИ-366 BI-366	Я-307 Ya-307	Я-151 YA-151	Бел-124 Bel-124	Би-347-1,Д-3Б Bi-347-1,D-3B	Бел-115 Bel-115	Бел-110 Bel-110
ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Универсална Universal	Шосейна Highway	Повишена проходимост Off-road	Универсална Universal	Универсална Universal	Шосейна Highway	Шосейна Highway	Шосейна Highway
14 12	14	10 18 16 20	8	16	16	16	18
<u>7,0-20</u> <u>6,5-20</u>	<u>7,0-20</u> <u>6,5-20</u>	<u>10,0Г</u> <u>8,5В</u>	<u>6,0-20</u> <u>6,5-20</u>	<u>8,0-20</u> <u>8,5-20</u>	<u>8,0-20</u> <u>8,5-20</u>	<u>8,0-20</u> <u>8,5-20</u>	<u>8,5-20</u> <u>9,0-20</u>
1018	1018	1220	928	1082	1082	1082	1122
258	258	387	213	286	286	286	313
<u>136</u> <u>140</u> <u>133</u> <u>137</u>	<u>140</u> <u>137</u>	<u>145</u> <u>155</u> <u>139</u> <u>158</u> <u>159</u>	<u>119</u> <u>116</u>	150 (O) 146 (C)	<u>150</u> <u>146</u>	<u>150</u> <u>146</u>	<u>154</u> <u>150</u>
<u>2240</u> <u>2500</u> <u>2060</u> <u>2300</u>	<u>2500</u> <u>2300</u>	<u>2900</u> <u>3880</u> <u>2450</u> <u>4260</u> <u>4390</u>	<u>1360</u> <u>1250</u>	3350 (O) 3000 (C)	<u>3350</u> <u>3000</u>	<u>3350</u> <u>3000</u>	<u>3750</u> <u>3350</u>
360 730	730	<u>330</u> <u>420</u> <u>250</u> <u>500</u> <u>530</u>	440	820	820	820	850
J K	K	<u>B</u> <u>G</u> B	J	K	K	K	J
100 110	110	<u>50</u> <u>85</u> 50	100	110	110	110	100
Автомобили ЗИЛ-4314, ЗИЛ-133 и техни модификации	Автотранспорт, експлоатиран на пътища с усъвършенствано капитално покрите	Пътно-строителни машини. Авто- грейдери, фронтални товарачи. Пневмоколесни кранове. Ремаркета (полуремаркета). Тежковози	Автомобил ГАЗ-51, -52, -52А	Автомобил КамАЗ и негов чуждестранни аналози, експлоатирани на всички категории пътища	Товарни автомо- били и между- градски автобу- си, експлоатира- ни на пътища с усъвършенствано капитално покрите	Градски и пътничес- ки транспорт, ремар- кета, полуремарке- та местно и вносно производство, експлоатирани на пътища с усъвър- шенствано капитал- но покрите	Автотранспорт, експлоатиран на пътища с усъвършенствано капитално покрите
ZIL-4314, -133 trucks and their modifications	Vehicles used on highways	Road-building machines. Middle graders, front loaders. Wheel-mounted cranes.	GAZ-51, -52, -52A	KamAZ truck and similar foreign trucks used on all roads	Trucks and intercity buses used on highways	Trucks, buses, trailers	Vehicles used on highways

ГУМИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ

TYRES FOR TRUCKS AND BUSES

Външен вид на гумата



Размер на гумата Tyre Size		16,00R20	12,00R20	12,00R20	12,00R20	11,00R20	14,00-20	1300x530-533
Модел Model	Бел-95 Bel-95	БИ-368М BI-368M	У-4. ИД-304М U-4. ID-304M	Бел-116 Bel-116	И-111АМ I-111AM	ФБел-67А FBel-67A	ВИ-3 VI-3	
Изпълнение Type ТТ-камерно Tube type ТЛ-безкамерно Tubeless	ТТ, ТЛ, ЦМК		ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	
Тип шарка на протектора Tread pattern	Повишена проходимост Off-road	Шосейна Highway	Универсална Universal	Универсална Universal	Шосейна Highway	Шосейна Highway	Повишена проходимост Off-road	
Норма на слойност Ply rating		18	16 18	16 18	16	22	12	
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed	11,25-20	8,5-20 9,0-20	8,5-20 9,0-20	8,5-20 9,0-20	8,0-20 8,5-20	10,0Г	533-440 440-533	
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *	1343	1122	1122	1122	1082	1238	1280	
Ширина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **	438	313	313	313	286	387	525	
Макс. допуст. натоварване Max load per type	Индекс Index	172 171	154 149	150 146	154 149	150 146	168	156
	Кг Kg	6250 6200	3750 3250	3350 3000	3750 3250	3350 3000	5600	4000
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa		870	850	750 850	750 850	820	750	400
Макс. скорост Max speed	Индекс Index	F G	J	J	J	K	D	F
	Км/ч Km/h	80 90	100	100	100	110	65	80
Приложение Application		Автосамосвал МЗКТ-6525 и негови модификации Dump truck MZKT-6525 21 tonnage and its modifications	Автотранспорт, експлоатиран на пътища с усъвършенствано капитално покритие Vehicles used on highways	Автомобили МАЗ, КраЗ, КамАЗ и техни модификации, тролейбуси MAZ, KrAZ, KamAZ and modifications, trolley-buses	Товарни автомобили тип МАЗ и аналогични автомобили чуждестранно производство MAZ type trucks and similar foreign made trucks	Товарни автомобили и междуградски автобуси, експлоатирани на пътища с усъвършенствано капитално покритие Trucks and intercity buses used on highways	Самоходни стрелови кранове т/п 25, 63, 100т Self propelled cranes load capacity 25, 63, 100t	Автомобили с висока проходимост Off-road trucks

* Допустимо отклонение ±1,5%
 ** Допустимо отклонение ±3,0%
 * Admissible deviation ±1,5%
 ** Admissible deviation ±3,0%



215/75R17,5	235/75R17,5	
Бел-169 Bel-169	Бел-96 Bel-96	
ЦМК, TL	ЦМК, TL	
Шосейна Highway	Шосейна Highway	
6,00x17,5 6,75x17,5	6,75x17,5 6,00x17,5	
767	797	
212	233	
$\frac{126}{124}$	$\frac{130}{128}$	$\frac{132}{130}$
1700 1600	1900 1800	2000 1900
700	755	
М	М	L
130	130	120
Лекотоварни автомобили и автобуси от малък клас	Леки камиони тип МАЗ-4370 и ремаркета	
Light trucks and buses	MAZ-4370 light truck and trailers	





 **GEOTRADING**

“Геотрејдинг” ЕООД
1303 София
ул. „Странджа“ 4

“Geotrading” EOOD
1303 Sofia
4, “Strandja” str.

Икономически директор
Тел.: (+359 2) 800 59 29
Факс: (+359 2) 987 28 87
Моб. тел. : (+359 88) 5335 232
e-mail : s.georgiev@geotechmin.com

Commercial director
Tel.: (+359 2) 800 59 29
Fax: (+359 2) 987 28 87
Mobile: (+359 88) 5335 232
e-mail: s.georgiev@geotechmin.com