

КОЛЛЕКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНИ ГУМИ

ОТВОРЕНО
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО

БЕЛШИНА

GEOTRADING





5,50-16

ФБел-256

580/70R42

Бел-126

480/70R38


Бел-131

Ф-179

30,5L-32LS

 **GEOTRADING**

 **BELSHINA**



**ГУМИ ЗА ТРАКТОРИ
И СЕЛСКОСТОПАНСКИ
МАШИНИ**

**TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES**

ГУМИ ЗА ТРАКТОРИ И
СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ

TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES

Външен вид
на гумата




Размер на гумата Tyre Size		580/70R42	520/70R38 520/70R38LS	480/70R38	20,8R38	18,4R38	16,9R38
Модел	Model	Бел-126 Bel-126	Бел-111 Bel-111	Бел-131 Bel-131	Бел-15 Bel-15	Ф-111 F-111	Ф-52 F-52
Изпълнение TT-камерно TL-безкамерно	Type Tube type Tubeless	TL	TT	TT	TT	TT	TT
Тип шарка на протектора Tread pattern		Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост R-1	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road
Норма на слойност Ply rating							8
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed		W18L	W16L	W15L	W 18; W16 DW 18 L	W 16 L	W 15 L W14L; DW14L
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *		1900	1740	1680	1835	1750	1675
Широчина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **		577	508	480	550	467	429
Макс. допуст. натоварване Max load per type	Индекс Index	158/155	3350 3075	145	153	146	141
	Кг Kg	4250/3875	150 147	2900	3650	3000	2575
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa		160	0,16	160	160	160	160
Макс. скорост Max speed	Индекс Index	A8/B	A8 B	A8	A8	A8	A8
	Км/ч Km/h	40/50	40 50	40	40	40	40
Приложение Application		Водещи колела на трактори МТЗ „Беларус-2522” и самоходни селскостопански машини от аналогичен клас	За водещи колела на трактор МТЗ-1522, „Беларус 1221” и машини от аналогичен клас	Водещи колела на трактори МТЗ „Беларус” 100-130 к.с. и самоходни селскостопански машини от аналогичен клас	За задни водещи колела на селскостопански трактори МТЗ	Трактори клас 1,4-2,0	Трактори МТЗ-100, -102, -142
		Driving wheels of MTZ “Belarus” tractor and self-propelled farm machines of the similar class.	Driving wheels of MTZ “Belarus-1522, “Belarus-1221” tractors and similar machines.	Driving wheels of MTZ “Belarus” tractor 100-130hp and self-propelled farm machines of the similar class.	For rare driving wheels of agricultural MTZ tractors	Tractors of the 1,4-2,0 class	MTZ-100, -102, -142 tractors

* Допустимо отклонение ±1,5%
** Допустимо отклонение ±3,0%
* Admissible deviation ±1,5%
** Admissible deviation ±3,0%

ГУМИ ЗА ТРАКТОРИ И
СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ

TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES

Външен вид
на гумата

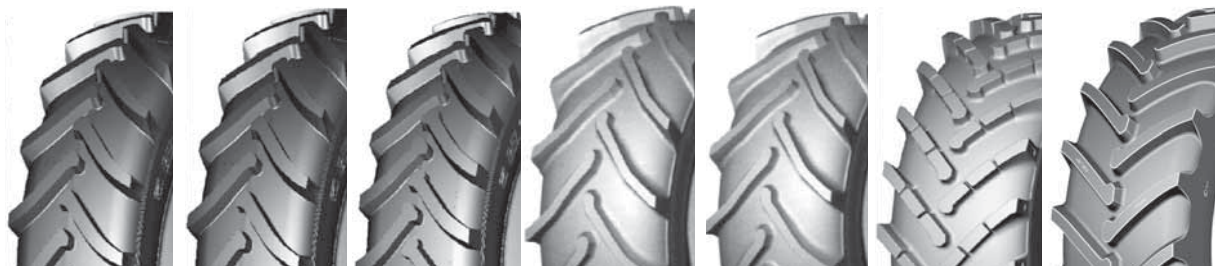

Размер на гумата Tyre Size		15,5R38	15,5R38	18,4R34	30.5L-32	30.5L-32LS	30,5R32	480/70R30
Модел	Model	Ф-2А F-2А	Ф-2А-1 F-2А-1	Ф-11 F-11	ФБел-179М FBel-179М	Ф-179 F-179	Ф-81 F-81	Бел-129 Bel-129
Изпълнение TT-камерно TL-безкамерно	Type Tube type Tubeless	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
Тип шарка на протектора Tread pattern		Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road
Норма на слойност Ply rating		8	8		12 16 18	12		
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed		<u>W 14 L</u> DW 14 L	<u>W 14 L</u> DW 14 L	<u>W 16 L</u> W 15 L; DW 16	DW 27	DW 27	27,00-32 (разглобяем)	W15L
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *		1570	1570	1640	1840	1800	1830	1474
Ширина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **		394	394	$\frac{467}{467,457}$	775	775	775	480
Макс. допуст. натоварване Max load per type	Индекс Index	134	133	144	$\frac{169}{170}$	162	162	141/138
	Кг Kg	2120	2060	2800	$\frac{5750}{6000}$	4715	5750	2575/2360
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa		160	180	160	220 160	140	170	160
Макс. скорост Max speed	Индекс Index	A8	A6	A8	$\frac{A8}{A6}$	A6	A6	A8/B
	Км/ч Km/h	40	30	40	$\frac{40}{30}$	30	30	40/50
Приложение Application		Трактори MTZ-80, -82, ЮМЗ-6L	Трактори MTZ-80, -82	Трактори кл. 1,4 MTZ-80, MTZ-82	Комбайни КЗС-1218 и друга селскостопанска техника	Трактори за горската промишленост	Трактор K-701M	Предни колела за трактори МТЗ „Беларус-2522“ и самоходни селскостопански машини от аналогичен клас
		MTZ-80, -82, UMZ-6L tractors	MTZ-80, -82 tractors	1,4 class tractor MTZ-80, MTZ-82	KZC-1218 combine harvesters and other agricultural machinery.	Timber industry tractors	K-701 M tractor	Front wheels of MTZ „Belarus-2522“ tractor and self-propelled farm machines of the similar class.

* Допустимо отклонение ±1,5%
** Допустимо отклонение ±3,0%
* Admissible deviation ±1,5%
** Admissible deviation ±3,0%



18,4R30	16,9R30	620/75R26	28,1R26	28LR26	21,3-24	18,4-24	420/70R24LS
Бел-27 Bel-27	Ф-39 F-39	Бел-93 Bel-93	ФД-12 FD-12	Бел-83М Bel-83М	ИЯВ-79 IYaV-79	Ф-148 F-148	Бел-90 Bel-90
ТТ	ТТ	ТТ, TL	ТТ	ТТ, TL	ТТ	ТТ	ТТ
Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road
					10	8	
DW 14 L DW 15 L DW 16 L	W 15 L W 14 L; DW 14	DW 20 A	DW 24	DW 25 A	DW 18	DW 16	W 13 W 12; W 14
1545	1462	1594	1735	1607	1400	1400	1245
$\frac{467}{—}$	$\frac{429}{420}$	625	750	719	540	467	420
144	137	166	158	165	140	136	130
2800	2300	5300	4200	5150	2500	2240	1900
180	160	320	170	240	160	140	160
A8	A8	A8	A6	A8	A6	A6	A8
40	40	40	30	40	30	30	40
За водещи колела на универсално- окопни трактори МТЗ	Трактори клас 1,4-2,0	Зърнокомбайн и „Лида“ КЗС-7, УЕС-250	Трактор „Кировец“ К-701, К-700А	Зърнокомбайн КЗР-10, КЗС-10, УЕС-2-250А и други селскостопански машини	Трактори, самоходни комбайни, селскостопанс ки машини	Комбайн „Дон“	Предни колела на горски трактор „Беларус 1221“ и машини от аналогичен клас
For driving wheels of multipurpose row-crop MTZ tractors	Tractors of the 1,4-2,0 class	Combine harvester “Lida” KZS-7, UES-250	“Kirovets” K-701, K-700A tractors K-744P-1	Combine harvester KZR-10, KZS-10, UES-2-250A and other agricultural machines	Dump truck 180 tonnage.	“Don” Combine harvester	Front wheels of forest tractor “Belarus-1221” and similar machines.

ГУМИ ЗА ТРАКТОРИ И
СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ

TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES

Външен вид
на гумата



Размер на гумата Tyre Size		420/70R24	360/70R24	24,0/50-22,5	20,0/60-22,5	22,0/70-20	16,0-20	16,0-20
Модел	Model	Бел-90 Bel-90	Бел-89 Bel-89	Бел-91 Bel-91	Бел-87 Bel-87	Ф-118 F-118	Ф-64GL-I F-64GL-I	Ф-76-1 F-76-1
Изпълнение TT-камерно TL-безкамерно	Type Tube type Tubeless	TT	TT	TT, TL	TT, TL	TT	TT	TT
Тип шарка на протектора Tread pattern		Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Универсална Universal	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road
Норма на слойност Ply rating				12	12	10	8 12 14	6
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed		W13	W 11 W12; W 10	20,00-22,5	16,00-22,5	18-20	DW 13 DW13 DW 12; W12 DW 14 DW 13	DW 13 DW 12; W 12
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *		1245	1154	1155	1170	1300	1075	1105
Ширина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **		420	360	612	503	560	405 $\frac{405}{395}$ 405	$\frac{400}{390}$
Макс. допуст. натоварване Max load per type	Индекс Index	130	122	160	156	159	127 150 153	126
	Кг Kg	3350	1500	4500	4000	4350	1750 3355 3670	1700
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa		160	160	200	240	220	170 300 350	160
Макс. скорост Max speed	Индекс Index	A8	A8	A6	A6	A6	A6	A2
	Км/ч Km/h	40	40	30	30	30	30	10
Приложение Application		Предни колела за трактори МТЗ „Беларус-1522“ и самоходни селскостопански машини от аналогичен клас	Предни колела за трактори МТЗ „Беларус-2522“ и самоходни селскостопански машини от аналогичен клас	Чистачка-пълна чка „ОНП“ и друга селско- стопанска техника	Зърнокомбайн КЗР-10 и друга селско- стопанска техника	Машини за вносяне на минерални и органични торове МВУ-7, МВУ-12	Трактори кл. 2,0, МТЗ-142. Цистерни за разхвърляне на торове (н.с. 12, 14)	Дъждовални съоръжения
		Front wheels of MTZ „Belarus- 1522“ tractor and self-propelled farm machines of the similar class.	Front wheels of MTZ „Belarus- 2522“ tractor and self-propelled farm machines of the similar class.	Cleaning-filling machines „ONP“ and other agricultural techniques	Combine harvester KZR-10 and other agricultural techniques	Mineral fertilizer MVU-7, MVU-12	2,0 class tractors, MTZ-142 Manure spreaders (ply rating 12, 14)	For sprinklers

* Допустимо отклонение ±1,5%
** Допустимо отклонение ±3,0%
* Admissible deviation ±1,5%
** Admissible deviation ±3,0%



16,0-20	13,6-20	11,2-20	9,00R20	7,50-20	16,5/70-18	13,0/75-16	13,0/75-16
Ф-76-1 F-76-1	Бел-17 Bel-17	Ф-35-1 F-35-1	ФБел-311 FBel-311	В-103 V-103	КФ-97 KF-97	Бел-104 Bel-104	ФБел-340 FBel-340
ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Универсална Universal	Универсална Universal	Универсална Universal	Универсална ребрена, F-2 Universal F-2	Универсална Universal
8	8	8	6	6	10 14	8 10	10
DW 13 DW 12; W 12	W 12	W 10 W 9, W 7	W 7 5,50 F	5,50 F	330-462	W11 W8	W11-16 W8-16; W9-16
1095	1060	985	930	910	1065	920	900
405 395	345	284 274, 254	234 224	205	425	336 325	336 325, 329
127	120	114	112	103	149 154	130 135	135
1750	1060	1180	1120	875	3200 3670	1900 2170	2170
170	160	210	260	280	370 410	240 310	310
A6	A8	A6	A8	A6	A6	A6	A6
30	40	30	40	30	30	30	30
Трактори кл. 1,4 MTZ-82	Трактори кл. 1,4 MTZ-102	Трактори кл. 1,4 MTZ-82	Трактори кл. 1,4	Трактори кл. 1,4 MTZ-50	Тракторни ремаркета, т/п 9-12 т и селскосто- пански машини	Трактори MTZ-80, носеци колела на различни селскостопански машини	Носещи колела на селско- стопанска техника и инвентар машини
1,4 class tractor MTZ-82	1,4 class tractor MTZ-102	1,4 class tractor MTZ-82	1,4 class tractor	1,4 class tractor MTZ-50	Tractor trailers, load capacity 9-12 t and farm machines	MTZ-80 tractors, carrying wheels of agricultural machinery	Implement and tools

ГУМИ ЗА ТРАКТОРИ И
СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ

TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES

Външен вид
на гумата



Размер на гумата Tyre Size		12,4L-16	12,4L-16	10,00-16	10,00-16	7,50L-16	6,50-16	5,50-16
Модел	Model	ФБел-160 FBel-160	ФБел-160М FBel-160M	Бел ПТ-5М Bel PT-5M	Бел ПТ-5 Bel PT-5	ФБел-235М FBel-253M	Я-275А Ya-275A	ФБел-256 FBel-256
Изпълнение TT-камерно TL-безкамерно	Type Tube type Tubeless	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
Тип шарка на протектора Tread pattern		Повишена проходимост Off-road	Повишена проходимост Off-road	Универсална Universal	Универсална Universal	Повишена проходимост Off-road	Универсална Universal	Универсална Universal
Норма на слойност Ply rating		8	8	10	10	2 4	6	8 4
Обозначение на джантата (препоръчителна/ допустима) Rim recommended/ allowed		$\frac{W11-16}{W8-16}$	$\frac{W11-16}{W8-16; W10-16}$	$\frac{6,00F-16}{6,50F-16}$	$\frac{6,00F-16}{6,50F-16}$	$\frac{5,50F}{4,50E; 6,00F}$	4,50E	$\frac{4,00E}{4,50E}$
Външен диаметър, мм * Overall diameter, mm *		930	930	894	894	700	760	691
Ширина на профила, мм ** Sectional width not more, mm **		$\frac{327}{297}$	$\frac{327}{297, 317}$	$\frac{270}{275}$	$\frac{259}{264}$	205	175	$\frac{154}{160}$
Макс. допуст. натоварване Max load per type	Индекс Index	111	$\frac{128}{111}$	125	125	$\frac{72}{97}$	91	$\frac{102}{84}$
	Кг Kg	1085	$\frac{1820}{1085}$	1650	1650	$\frac{350}{730}$	615	$\frac{850}{500}$
Вътрешно налягане, кПа Internal pressure, kPa		220	$\frac{290}{220}$	320	280	$\frac{80}{220}$	310	$\frac{400}{225}$
Макс. скорост Max speed	Индекс Index	A6	A2 A6	A6	A8	$\frac{A6}{A6}$	A6	$\frac{A4}{A6}$
	Км/ч Km/h	30	12 30	30	40	$\frac{30}{30}$	30	$\frac{20}{30}$
Приложение Application		Трактори, селскостопан- ски машини Tractors, agricultural machines	Водещи колела на трактори, универсални товарачи Tractor drive wheels, universal loaders	Транспортни ремаркета, ремаркета резервоари Transport trailers	Транспортни ремаркета, ремаркета резервоари Transport trailers	Моторизиран агрегат АМЖК-8 (НС2), Малогабари- тен трактор (НС4), а също така за други агрегати на селскостопански машини Motorized unit AMZhK-8 (PR2) Minitractor (PR4), also for other units of farm machines	Водещи колела на трактори Tractor drive wheels	Прикачни селскостопан- ски машини и съоръжения Compact farm machinery

* Допустимо отклонение ±1,5%
** Допустимо отклонение ±3,0%
* Admissible deviation ±1,5%
** Admissible deviation ±3,0%



5,50-16	10,0/75-15,3	6L-12	5,00-10
Ф-122 F-122	Бел-92 Bel-92	Ф-140М F-140М	В-19А V-19А
ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Повишена проходимост Off-road	Универсална Universal	Повишена проходимост Off-road	Универсална Universal
4 8	8	2	6
4,00E 4,50E	9,00-15,3	5JA	4,00E
704 690	760	570	507
154 165	264	155	140
72 102	119	44	70
350 850	1360	160	330
160 400	310	100	294
A5 A4	A6	A6	A6
25 20	30	30	30
Малогабаритна техника и комбайн за прибиране на цвекло КСК-6	Самходни ко- сачки, комбай- ни за прибира- не на фураж и др. селскосто- панска техника	Мотоблок МТЗ-05, трактори кл. 0,1	Вършачки, косачки, малогабаритна селскостопан- ска техника
Compact farm machinery, beet harvester KSK-6	Mowers, forage harvesters, other agricultural techniques.	MTZ-05 motor unit, 0,1 cl tractors	Treshers, mowers, compact farm machinery



 **GEOTRADING**

“Геотрејдинг” ЕООД
1303 София
ул. „Странджа“ 4

“Geotrading” EOOD
1303 Sofia
4, “Strandja” str.

Икономически директор
Тел.: (+359 2) 800 59 29
Факс: (+359 2) 987 28 87
Моб. тел. : (+359 88) 5335 232
e-mail : s.georgiev@geotechmin.com

Commercial director
Tel.: (+359 2) 800 59 29
Fax: (+359 2) 987 28 87
Mobile: (+359 88) 5335 232
e-mail: s.georgiev@geotechmin.com